

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง  
(ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(30.22.23.07 )

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,773,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม กว้าง 20.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 7,961,234.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุพร ธรรมะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

สุพร ธรรมะ

13 มีนาคม 2566 12:49:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอดอนดง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางดง	จังหวัดเชียงใหม่
วิธีประกวดราคา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก (30.22.23.07 )		
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,873,177.53	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,895,555.31	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					39,093.25	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					232,874.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,129,212.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพร ธรรมะ

16 มีนาคม 2566 16:16:10

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอดง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(30.22.23.07 ) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					88,512.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,129,212.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,129,212.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพร ธรรมะ

16 มีนาคม 2566 16:16:10

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานดินถม(ถมดินพร้อมก่อสร้าง)	613.000	ลบ.ม.	132.94	81,492.22	99.00	60,687.00	142,179.22	
	- งานทรายถม	324.000	ลบ.ม.	268.95	87,139.80	99.00	32,076.00	119,215.80	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	76.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	9,500.00	9,500.00	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.390	ลบ.ม.	1,827.10	6,193.86	391.00	1,325.49	7,519.36	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	326.060	ลบ.ม.	1,934.58	630,789.15	391.00	127,489.46	758,278.61	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้แบบ+ไม้คร่าว	1,042.580	ลบ.พ.	467.29	487,187.20	133.00	138,663.14	625,850.35	
	- ตะปู	260.640	กก.	58.88	15,346.48	0.00	0.00	15,346.48	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35x0.35 ม.ยาว 8.00ม.	60.000	ตัน	5,170.00	310,200.00	788.57	47,314.20	357,514.20	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	60.000	ตัน	0.00	0.00	300.00	18,000.00	18,000.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	5.920	ตัน	26,520.00	156,998.40	4,100.00	24,272.00	181,270.40	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	1.750	ตัน	26,970.00	47,197.50	4,100.00	7,175.00	54,372.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	1.060	ตัน	19,435.52	20,601.65	3,300.00	3,498.00	24,099.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม.	3.400	ตัน	19,666.82	66,867.18	3,300.00	11,220.00	78,087.19	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 20 มม.	18.550	ตัน	19,878.97	368,754.89	2,900.00	53,795.00	422,549.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	920.000	กก.	34.42	31,666.40	0.00	0.00	31,666.40	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จ(HOLLOW CORE) รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400กก/ตร.ม	96.000	ตร.ม.	275.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	- เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม.	195.000	ท่อน	733.64	143,059.80	0.00	0.00	143,059.80	
	- เหล็กฉาก L 75x75x6 มม.	170.000	ท่อน	1,234.00	209,780.00	0.00	0.00	209,780.00	
	- เหล็กฉาก L 50x50x6 มม.	114.000	ท่อน	579.44	66,056.16	0.00	0.00	66,056.16	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	187.000	ท่อน	420.56	78,644.72	0.00	0.00	78,644.72	
	- เหล็กแผ่นขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 12 มม.	12.000	แผ่น	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- เหล็กแผ่นขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	3.000	แผ่น	19,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	- J-BOLT 4 - Diameter 25 mm.ยาว 0.60 ม.	80.000	ตัว	320.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	20,622.540	กก.	0.00	0.00	12.00	247,470.48	247,470.48	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	1,314.000	ตร.ม.	5.88	7,726.32	35.00	45,990.00	53,716.32	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	154,933.99	3,044,701.73	20,073.57	828,475.77	3,873,177.53	
<b>2</b>	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 0.5 ซม.	1,170.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	52,650.00	52,650.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20ม.×0.5ซม.ตราช่างหรือเทียบเท่า(สีกำหนด)	2,574.000	แผ่น	60.75	156,370.50	0.00	0.00	156,370.50	
	- ครอบสันหลังคา	100.000	แผ่น	62.62	6,262.00	0.00	0.00	6,262.00	
	- ขอบ ป.ปลา	2,574.000	ตัว	2.45	6,306.30	0.00	0.00	6,306.30	
	- ผนังก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่น	761.000	ตร.ม.	433.94	330,228.34	89.00	67,729.00	397,957.34	
	- งานฉาบปูนผนัง	1,205.000	ตร.ม.	51.13	61,611.65	82.00	98,810.00	160,421.65	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานบุกระเบื้องผนัง 8"x12"	159.000	ตร.ม.	218.99	34,819.41	166.00	26,394.00	61,213.41	
	- งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 11/2"x11/2"	50.000	ตร.ม.	589.53	29,476.50	80.00	4,000.00	33,476.50	
	- ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบกรูสองด้าน หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง	100.000	ตร.ม.	553.27	55,327.00	140.00	14,000.00	69,327.00	
	- ผนังเกล็ดโปรงแสง SCG ลอนบานเกล็ด 0.60x1.20 ม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	357.120	ตร.ม.	812.66	290,217.13	88.00	31,426.56	321,643.70	
	- ปิดชายหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง	108.000	ตร.ม.	603.74	65,203.92	80.00	8,640.00	73,843.92	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	1,205.000	ตร.ม.	56.58	68,178.90	30.00	36,150.00	104,328.90	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	814.000	ตร.ม.	96.29	78,380.06	40.00	32,560.00	110,940.06	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	305.000	ตร.ม.	96.29	29,368.45	30.00	9,150.00	38,518.45	
	- งานพื้นปูกระเบื้อง ขนาด 12"x12"	57.390	ตร.ม.	252.54	14,493.27	158.00	9,067.62	23,560.89	
	- โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	2,590.00	20,720.00	450.00	3,600.00	24,320.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โป๊สสวะชาย	6.000	ชุด	1,150.00	6,900.00	450.00	2,700.00	9,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	6.000	ชุด	1,250.00	7,500.00	450.00	2,700.00	10,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังหรือขาตั้ง	2.000	ชุด	1,350.00	2,700.00	450.00	900.00	3,600.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นน้ำทิ้ง	12.000	ชุด	299.00	3,588.00	75.00	900.00	4,488.00	
	- กระจกเงา	8.000	ชุด	369.00	2,952.00	70.00	560.00	3,512.00	
	- สายชำระ	8.000	ชุด	239.00	1,912.00	35.00	280.00	2,192.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชุด	380.00	3,040.00	70.00	560.00	3,600.00	
	- งานราวระเบียงและราวบันได	27.650	ม.	1,255.00	34,700.75	0.00	0.00	34,700.75	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	249.00	1,992.00	25.00	200.00	2,192.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60-0.80 ม.	5.600	ม.	797.87	4,468.07	0.00	0.00	4,468.07	
	<b>งานประตู หน้าต่าง วงกบ</b>								
	- ป2	5.000	ชุด	4,001.75	20,008.75	0.00	0.00	20,008.75	
	- ป3	8.000	ชุด	3,651.14	29,209.12	0.00	0.00	29,209.12	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1	6.000	ชุด	15,900.00	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	
	- ป1'	2.000	ชุด	6,872.00	13,744.00	0.00	0.00	13,744.00	
	- น1	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- น2	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	51,744.54	1,492,578.12	3,103.00	402,977.18	1,895,555.31	
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานสุขาภิบาล(งานท่อโสโครก)</b>								
	- ท่อ P.V.C. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	15.000	ท่อน	613.55	9,203.25	480.00	7,200.00	16,403.25	
	- ท่อ P.V.C. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	17.000	ท่อน	171.96	2,923.32	160.00	2,720.00	5,643.32	
	- ข้อต่อตรง P.V.C.ขนาด 2 นิ้ว	18.000	ตัว	18.93	340.74	0.00	0.00	340.74	
	- ข้องอ 90 P.V.C.ขนาด 2 นิ้ว	28.000	ตัว	28.74	804.72	0.00	0.00	804.72	
	- สามทาง Y P.V.C. ขนาด 2 นิ้ว	7.000	ตัว	36.45	255.15	0.00	0.00	255.15	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรง P.V.C. ขนาด 4 นิ้ว	16.000	ตัว	92.53	1,480.48	0.00	0.00	1,480.48	
	- สามทาง Y P.V.C. ขนาด 4 นิ้ว	11.000	ตัว	348.60	3,834.60	0.00	0.00	3,834.60	
	- ข้องอ 45 P.V.C.ขนาด 4 นิ้ว	10.000	ตัว	165.42	1,654.20	0.00	0.00	1,654.20	
	<b>งานท่อประปา</b>								
	- ท่อ P.V.C.ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	21.000	ท่อน	99.53	2,090.13	120.00	2,520.00	4,610.13	
	- ท่อ P.V.C. ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	19.000	ท่อน	50.94	967.86	120.00	2,280.00	3,247.86	
	- ข้อต่อตรง P.V.C. ขนาด 1/2 นิ้ว	20.000	ตัว	3.16	63.20	0.00	0.00	63.20	
	- ข้องอ 90 P.V.C. ขนาด 1/2 นิ้ว	19.000	ตัว	3.62	68.78	0.00	0.00	68.78	
	- ข้อต่อตรง P.V.C.ขนาด 1 นิ้ว	22.000	ตัว	6.31	138.82	0.00	0.00	138.82	
	- ข้องอ 90 P.V.C. ขนาด 1 นิ้ว	4.000	ตัว	8.41	33.64	0.00	0.00	33.64	
	- สามทาง P.V.C. ขนาด 1/2 นิ้ว	10.000	ตัว	4.79	47.90	0.00	0.00	47.90	
	- สามทาง P.V.C. ขนาด 1 ลด 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	29.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
	- กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	3.000	กระป๋อง	116.82	350.46	0.00	0.00	350.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	1,798.76	24,373.25	880.00	14,720.00	39,093.25	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร</b>								
	- สายเมน สายไฟ THW 25 SQ.MM	120.000	เมตร	10.00	1,200.00	25.00	3,000.00	4,200.00	
	- เสาค้ำไฟฟ้า ค.ส.ล. 8.00 เมตร	3.000	ต้น	3,745.00	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00	
	<b>งานไฟฟ้าภายในอาคาร</b>								
	- LOAD CENTER 3 PHASE 26 ช่อง	1.000	ชุด	7,360.00	7,360.00	1,800.00	1,800.00	9,160.00	
	- MCCB 50 AT/100 AF:3P IC >=15 KA	1.000	ชุด	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ลูกเซอร์กิต 1 โพล 10 แอมป์	12.000	ชุด	100.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ลูกเซอร์กิต 1 โพล 16 แอมป์	2.000	ชุด	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ลูกเซอร์กิต 1 โพล 20 แอมป์	4.000	ชุด	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกเซอร์กิต 1 โพล 20 แอมป์ แบบป้องกันไฟดูดไฟรั่ว	4.000	ชุด	1,350.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- สายไฟ THW 4/IEC-01 4 SQ.MM.	1,200.000	เมตร	9.80	11,760.00	10.00	12,000.00	23,760.00	
	- สายไฟ THW 2.5 /IEC-01 2.5 SQ.MM.	1,400.000	เมตร	6.00	8,400.00	7.00	9,800.00	18,200.00	
	- สายไฟ THW 1.5 /IEC-01 1.5 SQ.MM.	1,200.000	เมตร	4.20	5,040.00	5.00	6,000.00	11,040.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/8 สีขาว	150.000	ท่อน	33.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2 สีขาว	150.000	ท่อน	36.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/4 สีขาว	60.000	ท่อน	42.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- โคมไฟ High Bay LED 150 WATT แสงสีขาว พร้อมขาจับยึดและโช้ห้อย	27.000	ชุด	2,650.00	71,550.00	650.00	17,550.00	89,100.00	
	- โคมไฟ High Bay LED 100 WATT แสงสีขาว พร้อมขาจับยึดและโช้ห้อย	4.000	ชุด	2,350.00	9,400.00	650.00	2,600.00	12,000.00	
	- โคมไฟ PAR LED พร้อมขาจับยึด	7.000	ชุด	450.00	3,150.00	115.00	805.00	3,955.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ Down Light ขอบดำ ทรงสี่เหลี่ยม 6 นิ้ว แบบติดลอย แสงวอร์ม 12 W	18.000	ชุด	225.00	4,050.00	115.00	2,070.00	6,120.00	
	- โคมไฟ Down Light ขอบขาวทรงกลม 4 นิ้ว แบบฝังฝ้าแสงสีขาว 9 W	14.000	ชุด	135.00	1,890.00	115.00	1,610.00	3,500.00	
	- โคมไฟ Down Light ขอบดำทรงสี่เหลี่ยม 4 นิ้ว แบบติดลอย แสงวอร์ม 9 W	23.000	ชุด	165.00	3,795.00	115.00	2,645.00	6,440.00	
	- สวิตช์	23.000	ชุด	25.00	575.00	0.00	0.00	575.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ พร้อมฝาครอบ	42.000	ชุด	130.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ พร้อมฝาครอบแบบกันน้ำ	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ระบบกราวด์ ของตู้ LOAD CENTER ตอกกราวด์ 3 แท่ง	1.000	ชุด	2,979.00	2,979.00	360.00	360.00	3,339.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	25,075.00	172,634.00	3,967.00	60,240.00	232,874.00	
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 5000 ลิตร พร้อมบ่อซึม	2.000	ชุด	36,740.00	73,480.00	0.00	0.00	73,480.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 800 ลิตร พร้อมบ่อซึม	2.000	ชุด	5,890.00	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00	
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	1.000	ป้าย	3,252.76	3,252.76	0.00	0.00	3,252.76	
	<b>รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ</b>	-	-	45,882.76	88,512.76	0.00	0.00	88,512.76	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>6,129,212.85</b>	

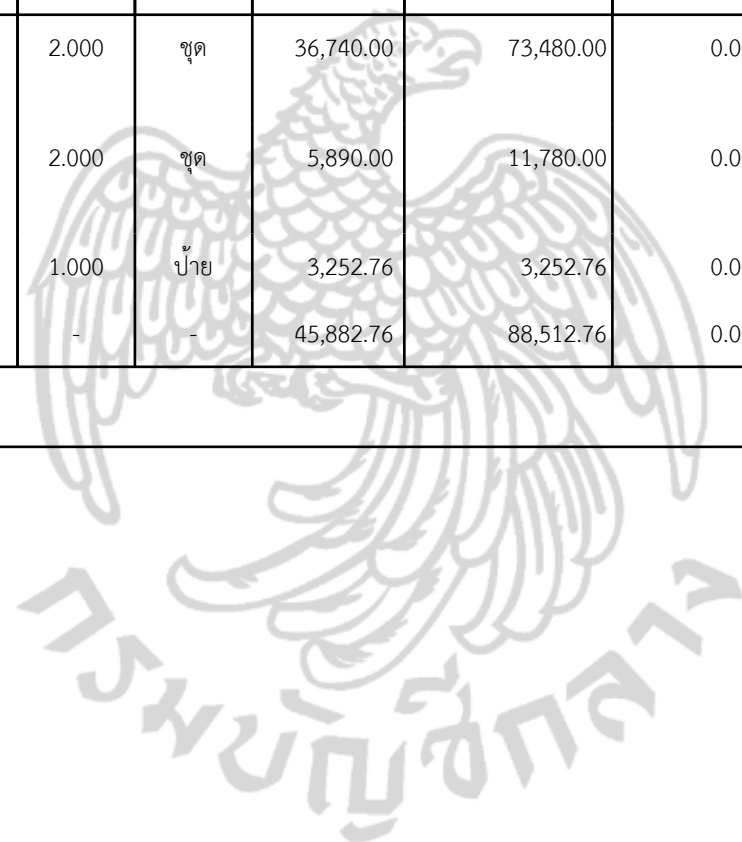

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอนุประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอนุประสงค์ ขนาดเล็ก (30.22.23.07 ) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพร ธรรมะ

16 มีนาคม 2566 16:16:10

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(30.22.23.07 ) อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม	6,129,212.85	1.2989	7,961,234.57	
รวมค่าก่อสร้าง				7,961,234.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,845.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,961,234.57 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชามสรสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอดง				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเชียงใหม่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(30.22.23.07 )	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>7,961,234.57</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,845.81 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,961,234.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบล หางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(30.22.23.07 ) อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566



สุพร ธรรมะ

( สุพร ธรรมะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ

( ปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์

( ภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอดง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหางดง เทศบาลตำบลหางดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ชนิดตอกเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ 7,961,234.57 บาท	7,961,234.57	
สรุป	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ .....)	7,961,234.57	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง อำเภอดง  
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก(30.22.23.07 )

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหางดง / เทศบาลตำบลหางดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

สุพร ธรรมะ

( สุพร ธรรมะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ  
( ปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์  
( ภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง